


# 木質系廃材のオガ粉化

<クリスティー パルペライザー 30×30 動力：110Kw>

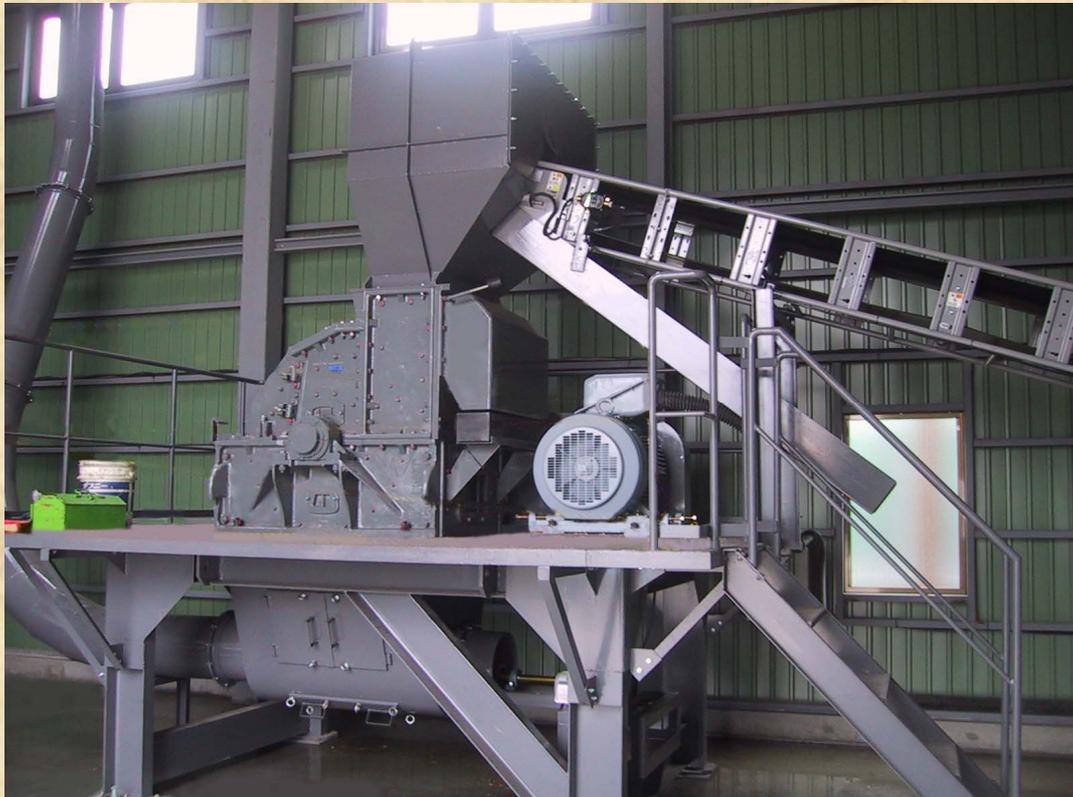

## <特 徴>


- ・内部をマンガン鋼でライニングした強固な装置です。
- ・木屑の二次破砕機（粉砕機）として最適です。
- ・構造が堅牢な為、僅かなメンテナンスで、長期間使用ができ、据付けが簡単で経済的な運転をもたらします。



<スクリーン>


< 内部構造 >

1. 投入口です。
2. 粉砕部は、特殊焼入れされたアロイスチールのピーターが強い衝撃を与え、粉砕ポジションに戻ります。
3. 型式と、要求される粉砕効率によって、シェルは鋳鉄、又はマンガン鋼のいずれかでライニングされます。
4. 粉砕された粒子。
5. ローター部は、ニッケルクロム鋼のピンでピーターが保持されています。ピンは交換ができます。

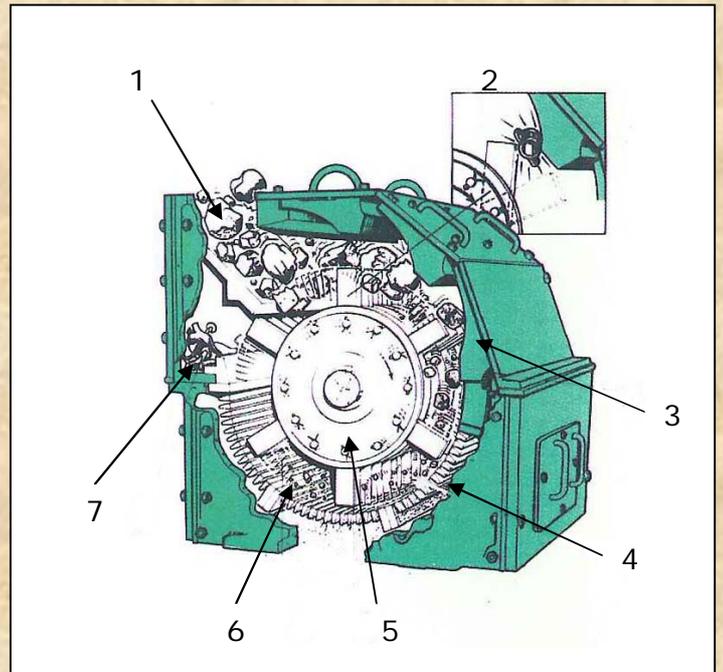

6. 半円形をしたスクリーンは、粉砕品の粒子の大きさにより、開口径を選定します。スクリーンは、前面ドアの上から入り、マシン側面フレームにあたる溝に沿ってスライドしていきます。
7. トラップは、重い金属塊や石を粉砕チャンバー外に回収でき、スクリーン損傷と、製品の混入リスクを軽減します。

< 寸法 >

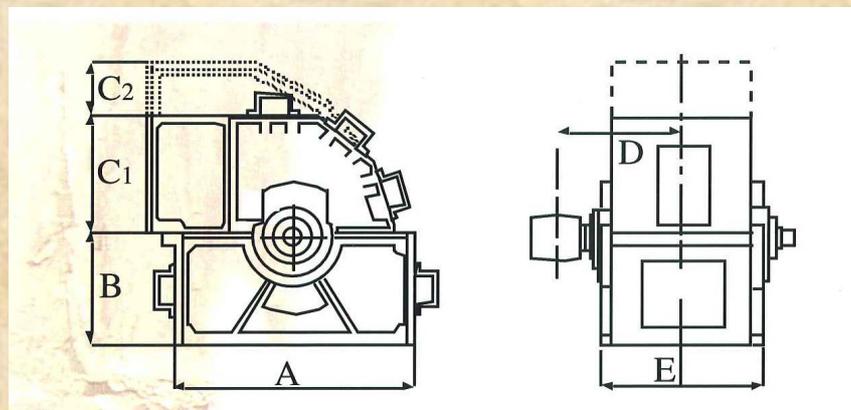

形式	HP	KW	RPM	主要寸法						重量 (ト)	入口寸法	排出口寸法
				A	B	C1	C2	D	E			
18×8	20	15	3500	724	317	416	562	364	464	0.75	200×130	648×305
18×12	30	22	3500	724	317	416	562	437	610	1	362×130	648×406
24×12	40	30	2500	965	432	495	711	492	648	1.5	375×146	864×375
24×16	60	45	2500	965	432	495	711	584	749	1.75	476×146	864×476
24×24	100	75	2500	965	432	495	711	699	953	2	679×146	864×679
30×30	150	110	2000	1346	508	686	N/A	794	1054	3.25	737×267	1118×851
30×40	200	150	2000	1346	508	686	N/A	986	1308	3.75	991×267	1372×851